

Brighter&Greener 更亮，更环保

Landlite™

2020

Katalógus

Rólunk

Cégünk a kínai CE Lighting egyedüli európai disztribútoraként tevékenykedik Magyarországon. Célunk egyrészt, hogy innovatív megoldásokkal gazdagítsuk a világítási kultúrát, másrészt pedig, hogy a Landlite™ márkanevünk egy állandó és értékes márkává váljon, mely ismert és elismert a világítástechnikai piacon, világviszonylatban is.

Mottónk: "Brighter and Greener", mely alapvetően meghatározza, milyen jellegű termékekkel lépünk be a magyar, illetve nemzetközi piacokra. Képesek vagyunk kielégíteni magánszemélyektől kezdve, kisebb- nagyobb vállalkozásokon át, akár nagyvárosi önkormányzatok világítástechnikai igényeit is. Ennek megfelelően választékunkban olyan termékek szerepelnek, mint a hagyományos Wolfram-szálas izzókat felváltó kompakt fénycsövek, LED-es fényforrások, kültéri és beltéri lámpatestek, világítástechnikai kiegészítők, valamint ipari felhasználásra szánt világítóberendezések és átalakítók is.

A vállalat valamennyi folyamata az ISO9001 minőségbiztosítási előírásoknak megfelelően működik, a kutatástól az értékesítésig. A CEL nem csupán fényforrások, lámpatestek és működtető egységek gyártását és értékesítését végzi, hanem komplett világítási megoldások kialakítására törekszik az energiatakarékossági és környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével.
A CEL termékek megfelelnek az IEC előírásoknak, illetve a CE elvárásoknak.
A cég saját laboratóriumaiban el tudja végezni a minősítésekhez szükséges vizsgálatokat.

Referencia

A meredeken növekvő energiaköltségek és az egyre nagyobb problémává váló klímaváltozás, mind növelik az energiahatékony megoldások használatának, és így a széndioxid kibocsátás csökkentésének fontosságát. Cégünk energiatakarékos fényforrásainak választásával, Ön is jelentősen hozzájárulhat az energiafogyasztás valamint a szén-dioxid kibocsátás mérsékléséhez, miközben kiadásait is nagyban csökkentheti.
Biztosak vagyunk benne, Ön meg fogja látni, hogy megéri!



Tartalomjegyzék


2	LED Panel Álmennyezeti
8	LED Panel Mennyezeti
10	LED Mennyezeti Lámpák
13	LED Panel Függesztett
14	LED Por és Páramentes Lámpatest
16	LED Csarnokvilágítás
19	LED Mélysugárzók
24	LED Fényvetők
25	LED Szalagok
27	LED Tápegységek


Forgalmazó

KAITO-HUNGARY KFT.
2045 Törökbálint, Hosszú-réti út
062/6/A DEPO Raktárváros PF.66.
E-mail: landlite@landlite.eu
Tel: +36 23 511-460
Fax: +36 23 511-461

LED Fairy Panel Light

- Kiváló fényhasznosítás 100lm/W
- Alumínium keret, hézagmentes illesztés
- Anyag: PMMA
- Nem dimmelhető
- Élettartam L70: 50 000 óra
- Garancia: 5 év






UGR <19

CRI >80Ra




Méret

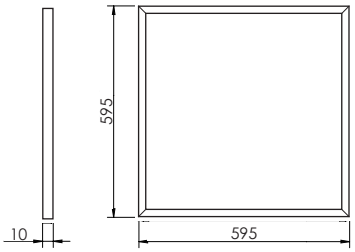



IP20

Cikkszám	Típus	Fesz.	Telj.	CCT	Lumen	Méret
581005	P0656-BMHU-NW7h	220-240V	40W	4000K	4000lm	595 × 595 × 10mm



P0656-BHU,4000K






LED Fairy Panel Light


- Kiváló fényhasznosítás 100lm/W
- Alumínium szürke keret, hézagmentes illesztés
- Nem dimmelhető
- Élettartam L70: 50 000 óra
- Garancia: 5 év

UGR <22

CRI >80Ra


Méret

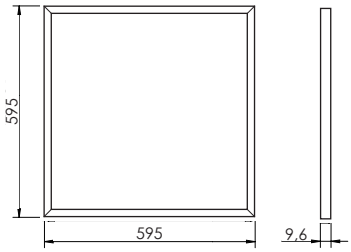

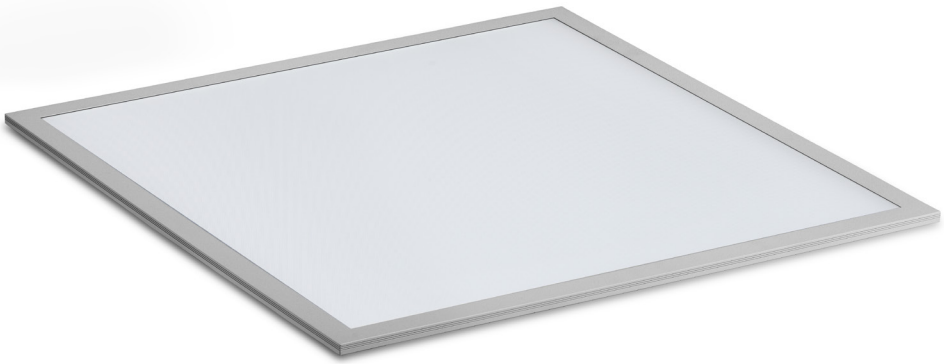

IP20

Cikkszám	Típus	Fesz.	Telj.	CCT	Lumen	Méret
R0180600402	DF-600-40-NW	220- 240V	40W	4000K	4000lm	595 × 595 × 9,6mm



P0656-BHU,4000K

LED Backlit Panel Light


- Fehér LED panel direkt megvilágítással a nagyobb hatékonyságért
- Villogásmentes
- Azonnali teljes fény
- L70 élettartam: 40 000 óra
- Garancia: 5 év






UGR <19

CRI >80Ra

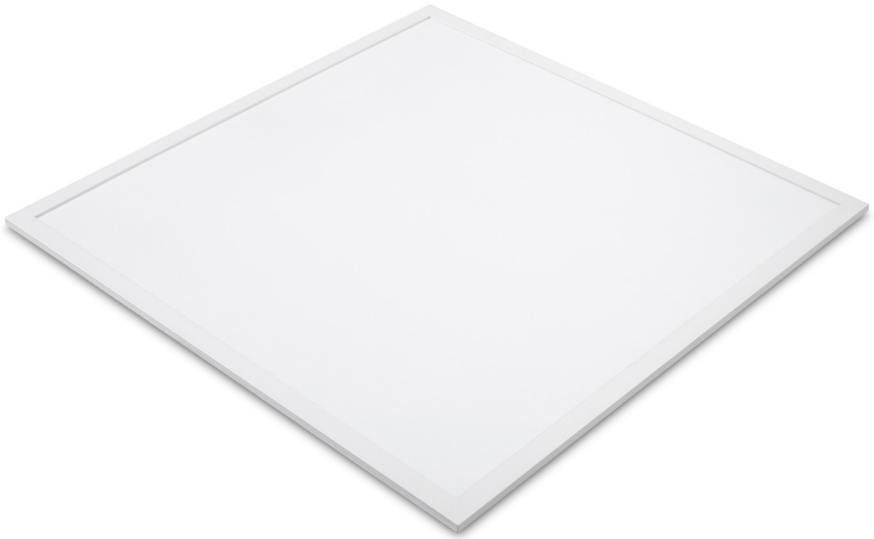



Méret

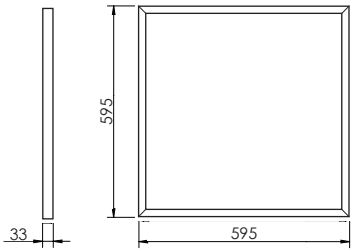


IP20

Cikkszám	Típus	Feszültség.	Telj.	CCT	Lumen	Méret
581038	T3606-BMHU-NW	220-240V	40W	4000K	3800lm	595 × 595 × 33 mm








LED Frame Light

- 600 x 600 mm álmennyezetbe
- Modern alternatívája a klasszikus LED paneleknek
- Azonnali teljes fény
- L70 élettartam: 40 000 óra
- Garancia: 5 év

CRI >80Ra

Méret

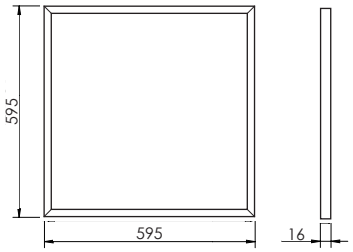







IP20

Cikkszám	Típus	Feszültség.	Telj.	CCT	Lumen	Méret
581043	S-PL6060-40W-DKD	220-240V	40W	4000K	3800lm	595 × 595 × 16 mm

LED Fairy Panel Light

- Extrém-vékony kialakítás csupán 9,6mm magassággal
- Villogásmentes
- Azonnali teljes fény
- L70 élettartam: 50 000 óra
- Garancia: 5 évt






UGR <19

CRI >80Ra




Méret

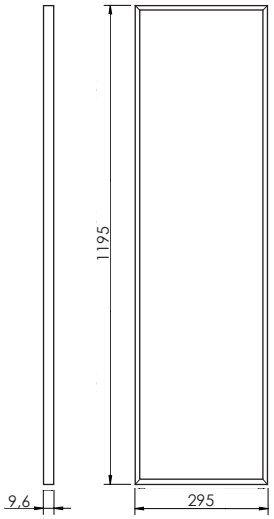


IP20

Cikkszám	Típus	Feszültség.	Telj.	CCT	Lumen	Méret
581069	P0352-BM-HU-NW7h	240V AC	40W	4000K	3300lm	295 × 1195 × 9,6mm




P1656-AHU,4000K



P1656-AHU,3000K






LED Swan Backlit Panel Light

- Kiváló fényhasznosítás 100 lm/W.
- Kitűnő felületkezelésű lekerekített sarkokkal
- Anyag: PMMA
- L70 élettartam: 50 000 óra
- Garancia: 5 év

UGR <19

CRI >80Ra


Méret

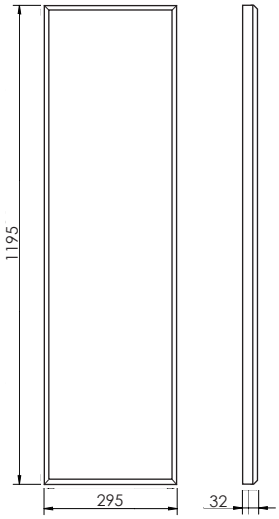




IP20

Cikkszám	Típus	Feszültség.	Telj.	CCT	Lumen	Méret
581070	T3312-BMHU NW	240V/110V	40W	4000K	3800lm	295 × 1195 × 32mm




P1352-AHU,4000K




P1352-AHU,3000K

LED Cloud Ceiling Panel Light


- Extrém-vékony kialakítás csupán 34mm magassággal
- Kiváló fényhasznosítás 100 lm/W
- Kitűnő felületkezelésű lekerekített sarokkal
- Anyag: PMMA
- Mennyezeti kivitel, függesztő készlet
- L70 élettartam: 50 000 óra
- Garancia: 5 év






UGR <19

CRI >80Ra

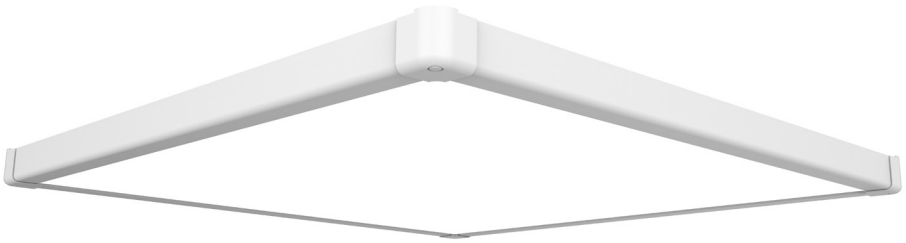


Méret




IP20


Cikkszám	Típus	Feszültség.	Telj.	CCT	Lumen	Méret
581028	P1656-AMHU-NW7h	220-240V	40W	4000K	4000lm	601 × 601 × 34mm




P1656-AHU,4000K



P1656-AHU,3000K






LED Cloud Ceiling Panel Light

- Extrém-vékony kialakítás csupán 34mm magassággal
- Kiváló fényhasznosítás 100 lm/W.
- Kitűnő felületkezelésű lekerekített sarkokkal
- Anyag: PMMA
- Függesztő készlet opcionális
- L70 élettartam: 50 000 óra
- Garancia: 5 év

UGR <19

CRI >80Ra


Méret

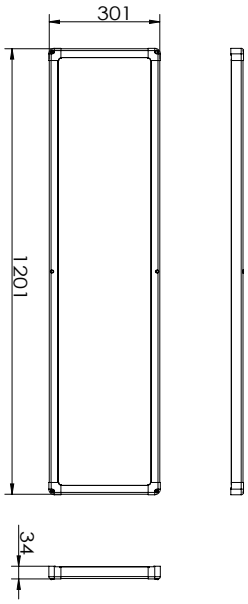




IP20

Cikkszám	Típus	Fesz.	Telj.	CCT	Lumen	Méret
581029	P1352-AMHU-NW7h	220-240V	40W	4000K	4000lm	301 × 1201 × 34mm




P1352-AHU,4000K




P1352-AHU,3000K

LED Sofing Ceiling Lights

- Beépített driver
- Nem dimmelhető
- L70 élettartam: 50 000 óra
- Garancia: 3 év






CRI >80Ra




IP44


Méret



C0280




C0360




C410


Cikkszám	Típus	Fesz.	Telj.	CCT	Lumen	Méret
581018	C0280-EM-NW	220-240V	12W	4000K	1020lm	Ø280 × 95mm
581021	C0360-EM-NW	220-240V	18W	4000K	1530lm	Ø360 × 105 mm
581024	C0410-2-EM-NW	220-240V	22W	4000K	1980lm	Ø410 × 115mm
581025	C0410-EM-NW	220-240V	32W	4000K	2880lm	Ø410 × 115mm




C0280,4000K



C0360,4000K






LED Sofing Ceiling Lights


- Beépített driver
- Nem dimmelhető
- Mozgásérzékelővel
- L70 élettartam: 50 000 óra
- Garancia: 3 év

CRI >80Ra


Méret



C0280



C0360




C410






CE IP44

Cikkszám	Típus	Fesz.	Telj.	CCT	Lumen	Méret
581019	C0280-E6M1-NW	220-240V	12W	4000K	1020lm	Ø280 × 95mm
581022	C0360-E6M1-NW	220-240V	18W	4000K	1530lm	Ø360 × 105 mm
581026	C0410-2-E6M1-NW	220-240V	22W	4000K	1980lm	Ø410 × 115mm
581027	C0410-E6M1-NW	220-240V	32W	4000K	2880lm	Ø410 × 115mm



C0410-2,6000K




C0410,6000K

LED Rainbow Ceiling Lights

- Hővezető műanyag, V0 tűzállóság
- Beépített driver
- Süllyesztett és mennyezeti kivitel
- Beállítható Tri-White színhőmérséklet 3000K / 4000K / 6000K
- L70 élettartam: 50 000 óra
- Garancia: 3 év


CRI >80Ra








Méret

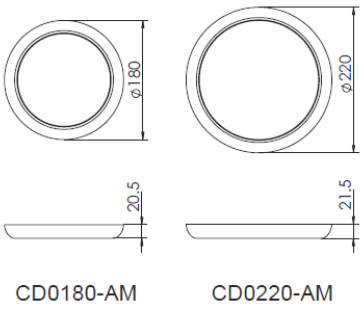



IP44

Cikkszám	Típus	Feszültség.	Telj.	CCT	Lumen	Kivágási méret
581066	CD0180-AM-TW-DP	220-240V	12W	3000K /4000K /6000K	840lm /960lm /900lm	Ø80-160mm
581067	CD0220-AM-TW-DP	220-240V	18W	3000K /4000K /6000K	1440lm /1710lm /1530lm	Ø120-200mm
581068	CD0300-AM-TW-DP	220-240V	25W	3000K /4000K /6000K	2125lm /2375lm /2250lm	Ø150-270mm






LED Függesztett Direkt-Indirekt lámpatest


- 70% Direkt, 30% Indirekt
- PMMA búra UGR <19 értékkel
- Függesztő készlettel
- Dimmelhető (DALI, vagy 1-10V)
- L70 élettartam: 40 000 óra
- Garancia: 5 év


UGR <19


CRI >80Ra

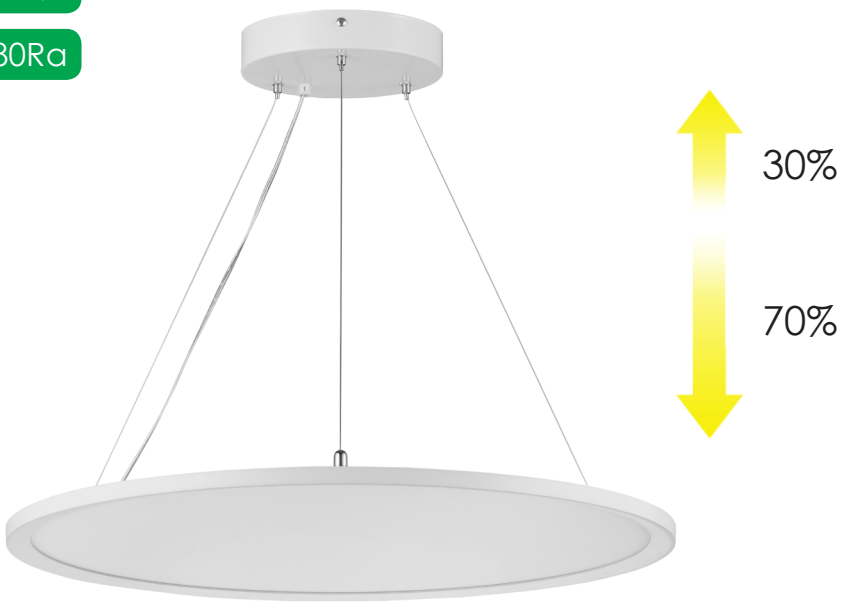

Méret







IP20

Cikkszám	Típus	Feszültség.	Telj.	CCT	Lumen	Méret
581039	P0610-DT-MH-NW	220-240V	50W	4000K	5300lm	Ø610 x 15mm

LED IP65 Inverteres

- Polikarbonát test
- Védelmi osztály: I
- IP65 / IK06
- Beépített akkumlátorral
- Energiatakarékos A+ SMD LED
- Garancia: 3 év
- Szín: ezüst/szürke
- Nem dimmelhető
- Sugárzási szög: 120°
- Élettartam: 30 000h @ 35°C
- Kapcsolási ciklus: ×15 000
- Beüzemelési idő: < 0,5s





Gyorscsatlakozóval

CRI >80Ra

3 órás üzemidővel



CE IP65


Cikkszám	Típus	Feszültség	Telj.	CCT	Lumen	Méret
R0180714802	DF-7148-N	220-240V	48W	4000K	4800lm /300lm	1540 × 88 × 76mm
581050	FL7560H (EM)	220-240V	70W	4000K	7000lm /300lm	1500 × 100 × 67mm

Megnevezés	Típus	Feszültség	Töltőáram	Kapacitás	Töltés	Üzemidő
Beépített Akkumulátor	4x Ni-Cd	4.8V	110mA	2000mAh	24h	3h



Vészhelyzet és áramkimaradás esetén is megfelelő látásviszonyok.

Méret

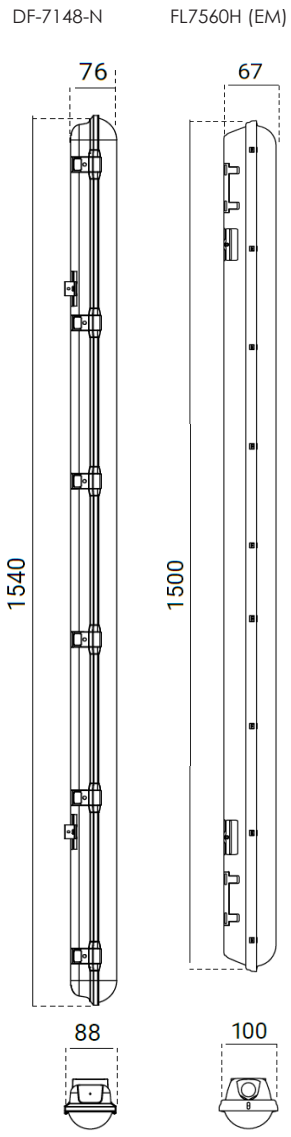

LED Por és Páramentes Lámpatest






581047/581048
Gyorscsatlakozóval

LED IP65

- Polikarbonát test
- Védelmi osztály: I
- IP65 / IK06
- Sorolható kivitelek: 581047/581048
- Energiatakarékos A+ SMD LED
- Garancia: 3 év
- Szín: ezüst/szürke
- Nem dimmelhető
- Sugárzási szög: 120°
- Élettartam: 30 000h @ 35°C
- Kapcsolási ciklus: ×15 000
- Beüzemelési idő: < 0,5s

CRI >80Ra

Méret

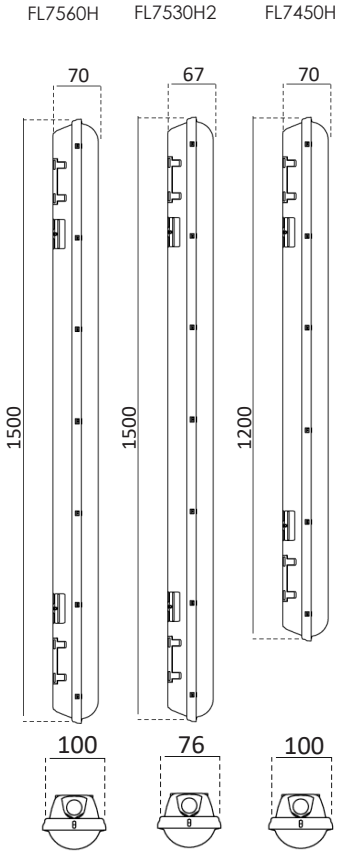


581047/581048 - sorolható kivitel



IP65

Cikkszám	Típus	Fesz.	Telj.	LED egység	CCT	Lumen	Méret
581065	FL7425H	220-240V	28W	56db	4000K	2500lm	1200 × 76 × 67mm
01CEL1015	FL7450H	220-240V	56W	112db	4000K	5400lm	1200 × 100 × 70mm
01CEL1017	FL7530H	220-240V	35W	72db	4000K	3400lm	1500 × 76 × 67mm
01CEL1016	FL7560H	220-240V	70W	144db	4000K	7000lm	1500 × 100 × 70mm



581047	FL7450H	220-240V	56W	112db	4000K	5000lm	1200 × 100 × 70mm
581048	FL7560H	220-240V	70W	144db	4000K	7000lm	1500 × 100 × 70mm


LED UFO Highbay

- Erős, modern öntött alumínium test, kitűnő felületkezeléssel
- Függesztett és mennyezeti kivitel
- Dimmelhető, 0-10V
- Opcionális sugárzási szögű lencsék: 60°, 90°, 120°
- Élettartam L70: 50 000 óra
- Környezeti hőmérséklet: -20°C <> +40°C
- Garancia: 5 év

- Káprázás korlátozó alumínium búra opcionális







CRI >80Ra

140lm/W









DIMMABLE


Cikkszám	Típus	Fesz.	Telj.	CCT	Lumen	Méret
581008A	HB19-150W NW	85-265V	150W	4000K	20 000lm	Ø320 × 160mm
581009A	HB19-200W NW	85-265V	200W	4000K	25 000lm	Ø380 × 160mm

Méret
















LED Turbo Highbay


- Erős, modern öntött alumínium test, kitűnő felületkezeléssel
- Függesztett és mennyezeti kivitel
- Dimmelhető, 0-10V
- Opcionális sugárzási szögű lencsék: 60°, 90°, 120°
- Élettartam L70: 50 000 óra
- Környezeti hőmérséklet: -20°C <> +40°C
- Garancia: 5 év

- Káprázás korlátozó alumínium búra opcionális

CRI >80Ra

140lm/W











IP65


Méret








Cikkszám	Típus	Fesz.	Telj.	CCT	Lumen	Méret
581007	B0280-A3B NW	200-277V	100W	4000K	13 200lm	Ø279 × 177mm
581009	B0360-A3B NW	200-277V	200W	4000K	25 000lm	Ø360 × 134mm



LED IP54 Motion

- Magas-raktárakra tervezve
- Öntött alumínium test hűtőbordák
- Állítható mozgásérzékelő
- Védelmi osztály: I, IP54
- 1.8m-es függesztő készlet
- Élettartam: 50 000h
- Kapcsolási ciklusok: 100 000x
- Garancia: 5 év





130 lm/W

CRI >70Ra







CE IP65

Cikkszám	Típus	Fesz.	Telj.	CCT	Lumen	Méret
R2000605000-S	DF-61006	220-240V	60W	5000K	7800lm	486 × 137 × 102mm

Méret

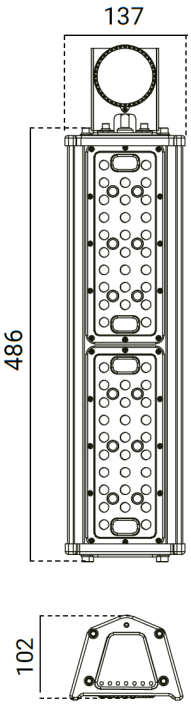






LED Downlight - Legend

- Káprázásmentes
- Azonnali teljes fény
- Beállítható Tri-White színhőmérséklet
  3000K / 4000K / 6000K
- 60° sugárzási szög
- Élettartam L70: 50 000 óra
- Garancia: 5 év

CRI >80Ra

Méret

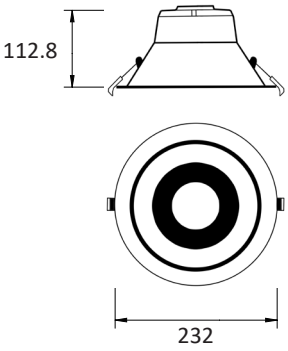



IP20

Cikkszám	Típus	Fesz.	Telj.	CCT	Lumen	Kivágási méret
581046	D2205-CM-TW	220-240V	35W	3000K 4000K 6000K	2870lm 3150lm 3150lm	Ø195-210mm

LED Downlight - Cyclone

- Alumínium test, kitűnő felületkezeléssel
- Külső driver
- Élettartam L70: 48 000 óra
- Garancia: 5 év






CRI >80Ra




IP20

Cikkszám	Típus	Fesz.	Telj.	CCT	Lumen	Kivágási méret
581001	D5130-BD-NW	220-240V	14W	4000K	1040lm	Ø117-127mm
581002	D5180-AD-NW	220-240V	20W	4000K	1800lm	Ø168-178mm
581003A	D5205-CD-NW	220-240V	30W	4000K	2900lm	Ø192-210mm


Méret

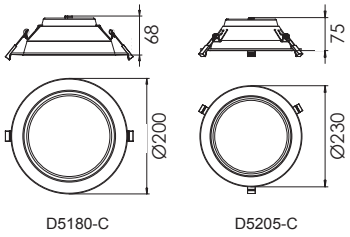


D5180-C D5205-C



D5130



D5180-C,4000K



D5205-C,4000K






LED Downlight - UFO Slim


- Beépített driver
- Nem dimmelhető
- L70 élettartam: 50 000 óra
- Garancia: 5 év

CRI >80Ra

Méret

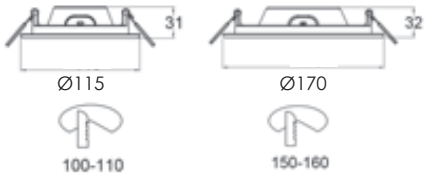

D3100-C D3150-C





D3205-C



IP20

Cikkszám	Típus	Fesz.	Telj.	CCT	Lumen	Kivágási méret
581032	D3100-C NW	220-240V	6W	4000K	390lm	Ø100-110mm
581033	D3150-C NW	220-240V	12W	4000K	850lm	Ø150-160mm
581034	D3205-C NW	220-240V	18W	4000K	1450lm	Ø200-210mm


D3100-C,4000K


D3150-C,4000K

LED Downlight - Miracle

- Káprázásmentes, UGR <19
- Beépített driver
- Élettartam L70: 30 000 óra
- Garancia: 5 év





UGR <19


CRI >80Ra




IP44

Cikkszám	Típus	Fesz.	Telj.	CCT	Lumen	Kivágási méret
581055	D9070-AM WW	220-240V	6W	3000K	400lm	Ø68-73mm
581056	D9070-AM NW	220-240V	6W	4000K	480lm	Ø68-73mm
581057	D9100-AB WW	220-240V	9W	3000K	600lm	Ø90-95mm
581058	D9100-AB NW	220-240V	9W	4000K	650lm	Ø90-95mm


Méret




D9070




D9100



D9070-A,4000K



D9100-A,4000K





LED Downlight - Magic

- Káprázásmentes, UGR <19
- Külső driver
- 40° sugárzási szög
- Lámpatest forgatható horizontálisan 350°-ra, vertikálisan 30°-ra.
- L70 élettartam: 30 000 óra
- Garancia: 5 év


UGR <19


CRI >80Ra




IP20


Méret

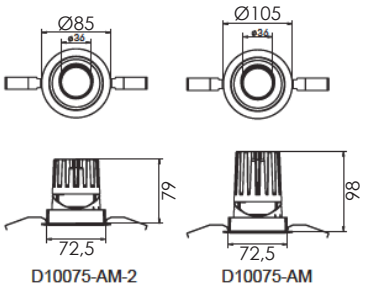

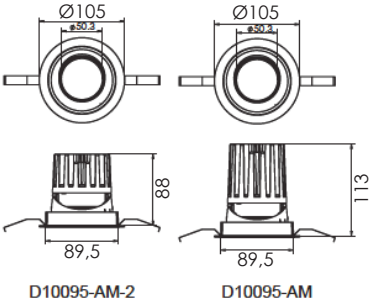

Cikkszám	Típus	Fesz.	Telj.	CCT	Lumen	Kivágási méret
581059	D10075-AM-2 WW	220-240V	7W	3000K	500lm	Ø73-78mm
581060	D10075-AM-2 NW	220-240V	7W	4000K	560lm	Ø73-78mm
581061	D10075-AM WW	220-240V	10W	3000K	750lm	Ø73-78mm
581062	D10075-AM NW	220-240V	10W	4000K	850lm	Ø73-78mm
581063	D10095-AM WW	220-240V	15W	3000K	1125lm	Ø90-95mm
581064	D10095-AM NW	220-240V	15W	4000K	1275lm	Ø90-95mm


D10075-AM,4000K


D10095-AM,4000K

DF-51008-AS

- Vízálló öntött alumínium ház
- Asszimetrikus
- Szerelőkerettel
- L70 élettartam: 50 000 óra
- Garancia: 3 év

CRI >80Ra




IP65


Cikkszám	Típus	Fesz.	Telj.	CCT	Lumen	Méret
R3510080805	DF-51008-AS-80	220-240V	80W	5000K	8400lm	430 × 331 × 72mm
R3510081205	DF-51008-AS-120	220-240V	120W	5000K	11800lm	430 × 331 × 72mm
R3510082105	DF-51008-AS-210	220-240V	210W	5000K	24400lm	497 × 400 × 77,5mm









Méret

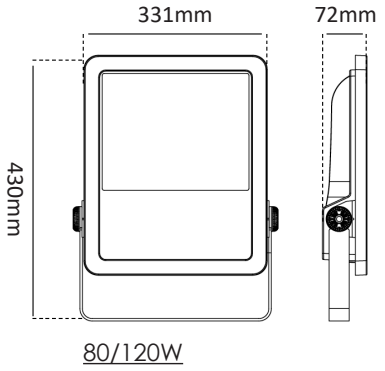

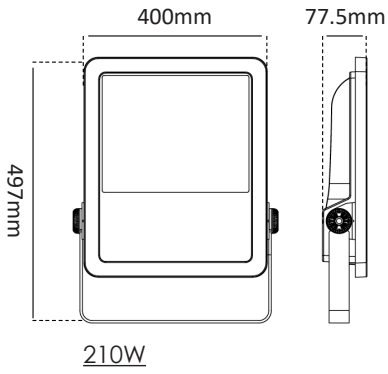





RGB

RGB Ledszalagok

- Max 0.3% fényveszteség 1000 üzemóra alatt
- Kétoldalú réz PCB szalag
- Ólommentes forrasztás
- CE és RoHS minősített anyagok
- Hő és UV álló M3 ragasztóanyag
- Csak 24V meghajtóval használható
- Garancia: 3 év



IP20 IP65 IP68


Cikkszám	R5050072020 / R5050144020	R505007265 / R5050144065	R5050072068 / R5050144068
IP Védelem	IP20	IP65	IP68
Feszültség	24V DC	24V DC	24V DC
Teljesítmény	7.2W/m / 14.5W/m	7.2W/m / 14.5W/m	7.2W/m / 14.5W/m
SMD-k száma	30 SMD/m / 60 SMD/m	30 SMD/m / 60 SMD/m	30 SMD/m / 60 SMD/m
Szín	RGB	RGB	RGB
Lumen	2700m / 5400lm	2700lm / 5400lm	2700lm / 5400lm
CRI	≥70Ra	≥70Ra	≥70Ra
Sugárzási Szög	120°	120°	120°
Élettartam	40 000h	40 000h	40 000h
Dimmelés	Igen (PWM Dimmer)	Igen (PWM Dimmer)	Igen (PWM Dimmer)
Hossz	5000mm	5000mm	5000mm
Szélesség	10mm	10mm	10mm
Magasság	2mm	3mm	5mm
Felületek	167mm / 100mm	167mm / 100mm	167mm / 100mm
SMD Távolság:	33.33mm / 16.67mm	33.33mm / 16.67mm	33.33mm / 16.67mm


IP68 Ledszalagok

- Szilikonnal burkolt rugalmas IP68 szalag
- Egyenletes fényelosztás
- Hő-, UV-, klór-, só-álló anyagból készült
- Kétoldalú réz PCB szalag
- CE és RoHS minősített anyagok
- Csak 24V meghajtóval használható
- Garancia: 3 év





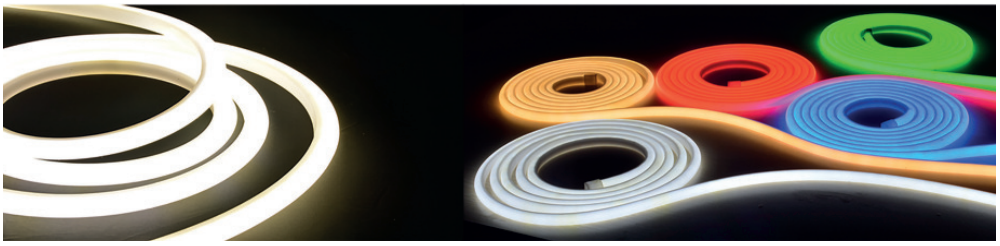

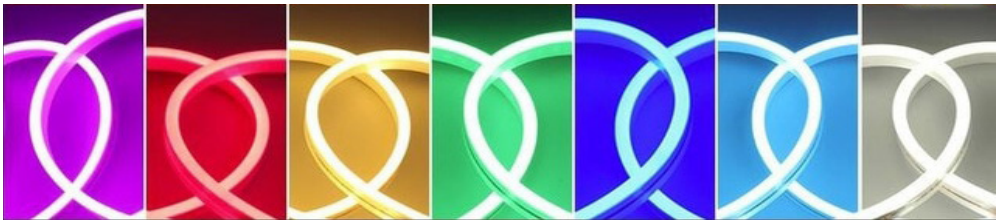

IP68

Cikkszám	R3528056828	R3528056842	R3528056860	R3528056803/02/01
Feszültség	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC
Teljesítmény	14.4W/m	14.4W/m	14.4W/m	14.4W/m
SMD-k száma	180 SMD/m	180 SMD/m	180 SMD/m	180 SMD/m
CCT	2800K	4200K	6000K	R / G / B
Lumen	5000lm	5000lm	5000lm	-
CRI	≥70Ra	≥70Ra	≥70Ra	≥70Ra
IP Védelem	IP68	IP68	IP68	IP68
Sugárzási Szög	120°	120°	120°	120°
Élettartam	40 000h	40 000h	40 000h	40 000h
Dimmelés	Igen (PWM)	Igen (PWM)	Igen (PWM)	Igen (PWM)
Hossz	5000mm	5000mm	5000mm	5000mm
Szélesség	13mm	13mm	13mm	13mm
Magasság	10mm	10mm	10mm	10mm
Felület	33,33mm	33,33mm	33,33mm	33,33mm
SMD Távolság:	5,5mm	5,5mm	5,5mm	5,5mm

SLT IP20

- SELV kimenet <60V
- Rövidzár, túlterhelés és túlmelegedés elleni védelem
- Automatikus újraindítás áramkimaradás után
- Terhelés nélküli áramfelvétel: <0,5W
- Garancia: 4 év

SLT30-24VLG-ES



SLT60-24VLG-E



SLT100-24VL-E



SLT150-24VL-E



IP20

Cikkszám	R0243302401	R0243602401	R0243024100	R0243024150
Típus	SLT30-24VLG-ES	SLT60-24VLG-E	SLT100-24VL-E	SLT150-24VL-E
Teljesítmény	0 - 30W	0 - 60W	0 - 100W	0 - 150W
Hatékonyság	85%	89%	91,7%	93,1%
Bemeneti feszültség	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC
Kimeneti feszültség	24V DC / 0-1,25A	24V DC / 0-2,5A	24V DC / 0-4,17A	24V DC / 0-6,25A
Tolerancia	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%
Frekvencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Teljesítménytényező	0.95	0.95	0.95	0.95
Bekapcsolási áram	15A/150us	35A/250us	50A/180us	70A/120us
Bekapcsolási idő	0,5 sec	0,5 sec	0,5 sec	1,0 sec
Környezeti hőmérséklet	-20 - + 50°C	-20 - + 50°C	-20 - + 40°C	-20 - + 40°C
Üzemi hőmérséklet	85°C	85°C	80°C	80°C
Élettartam	30 000h @ 85°C	30 000h @ 80°C	50 000h @ 65°C	50 000h @ 65°C
IP Védelem	IP20	IP20	IP20	IP20
Védelmi osztály	II	II	II	II
Galvanikus szigetelés	SELV	SELV	SELV	SELV
Méret	165×40×30mm	188×45×30mm	185×60×31mm	185×60×31mm
Szabványok	EN55015, EN61000-3-2, EN6100-3-3, EN61347-1, EN61347-2-13, EN61547, EN62384	EN55015, EN61000-3-2, EN6100-3-3, EN61347-1, EN61347-2-13, EN61547, EN62384	EN55015, EN61000-3-2, EN6100-3-3, EN61347-1, EN61347-2-13, EN61547, EN62384	EN55015, EN61000-3-2, EN6100-3-3, EN61347-1, EN61347-2-13, EN61547, EN62384

SLT IP64/66

- Alumínium ház
- SELV kimenet <60V
- Rövidzár, túlterhelés és túlmelegedés elleni védelem
- Automatikus újraindítás áramkimaradás után
- Terhelés nélküli áramfelvétel: <0,5W
- Garancia: 4 év

SLT60-24VC-E



SLT100-24VC-E



SLT200-24VC-E



IP64 IP64 IP66

Cikkszám	R0264602401	R0264002401	R0266002401
Tipus	SLT60-24VC-E	SLT100-24VC-E	SLT200-24VC-E
Teljesítmény	0 - 60W	0 - 100W	0 - 200W
Hatékonyság	85%	89%	90.8%
Bemeneti feszültség	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC
Kimeneti feszültség	24V DC / 0-3,1A	24V DC / 0-4,2A	24V DC / 0-8,33A
Tolerancia	+/- 2%	+/- 5%	+/- 5%
Frekvencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Teljesítménytényező	0.95	0.95	0.95
Bekapcsolási áram	30A/210us	40A/150us	75A/200us
Bekapcsolási idő	0,5 sec	0,5 sec	1,0 sec
Környezeti hőmérséklet	-20 - + 50°C	-20 - + 50°C	-20 - + 50°C
Üzemi hőmérséklet	80°C	80°C	80°C
Élettartam	50 000h @ 75°C	50 000h @ 65°C	50 000h @ 75°C
IP Védelem	IP64	IP64	IP66
Védelmi osztály	I	I	I
Galvanikus szigetelés	SELV	SELV	SELV
Méret	257×44×32mm	257×44×32mm	252×68×39mm
Szabványok	EN55015, EN61000-3-2, EN6100-3-3, EN61347-1, EN61347-2-13, EN61547, EN62384	EN55015, EN61000-3-2, EN6100-3-3, EN61347-1, EN61347-2-13, EN61547, EN62384	EN55015, EN61000-3-2, EN6100-3-3, EN61347-1, EN61347-2-13, EN61547, EN62384

Jegyzetek

A változtatás jogát fenntartjuk. Az esetlegesen előforduló adathibákért felelősséget nem vállalunk.

Brighter&Greener 更亮，更环保

Landlite™

www.landlite.hu

KAITO-HUNGARY KFT.

2046 Törökbálint DEPO Raktárváros Pf.66.

E-mail: landlite@landlite.eu

Tel: +36 23 511-460

Fax: +36 23 511-461